

防寒

「ARCLESS」アーケレス
導電

耐油

静電気対策防寒手袋

-60°C

共通の電気抵抗値

$10^3-10^7\Omega$

**マイナス60°Cまで
樹脂が硬化しない。**


屋外などの寒い環境下で石油類を取り扱う作業に適しています。

極寒地での作業

タンクローリー作業

ガソリンスタンド

石油類扱い作業

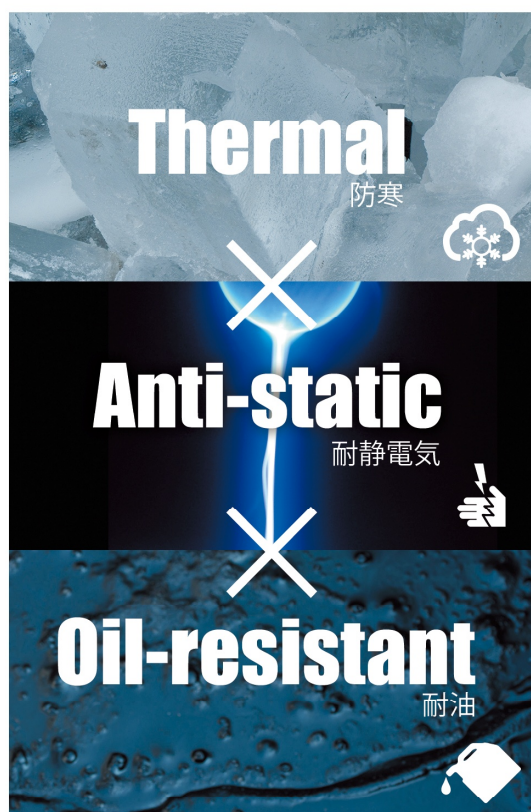

ダイヤゴム® 301H



ダイヤゴム® 350H

-60℃

共通の電気抵抗値

10³-10⁷Ω

マイナス60℃まで 樹脂が硬化しない。


屋外などの寒い環境下で石油類を取り扱う作業に適しています。

極寒地での作業

タンクローリー作業

ガソリンスタンド

石油類扱い作業

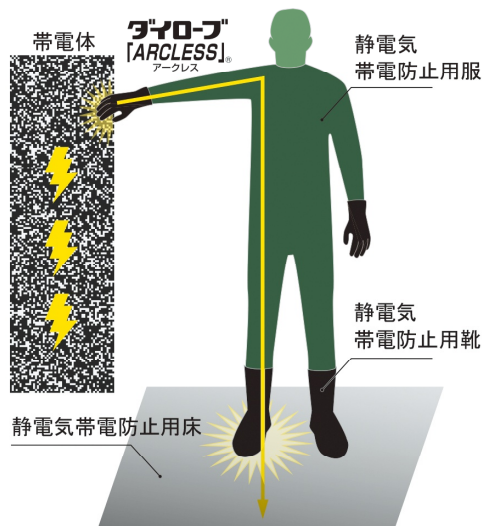

導電性を持たせた特殊なポリウレタンを使用しているため、静電気対策が可能です。

[ARCLESS]
アークレス

導電の仕組み



ダイロ-ブ 静電気対策用手袋「ARCLESS」®特殊カーボンを練りこんで導電性を付与し、人体やアース線などを通じて地面にアースすることを目的につくられています。またこの手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。

※電気を通します。「耐電圧用」ではありません。必ず、服・靴・床などを含めた総合的な静電気対策を施してください。

防寒性能、耐油性を兼ね備えた静電気対策手袋



表面



[ARCLESS]
アークレス


ダイロ-ブ® 301H

作業性に優れた
ソフトタイプ


電気抵抗値	10 ³ -10 ⁷ Ω
表 面	ポリウレタン
裏 面	起毛+導電繊維
サ イ ズ	Lw
全 長	260mm
表 面 形 状	粒子
特 長	作業性に優れます



単層構造



表面




[ARCLESS]
アークレス

ダイロ-ブ® 350H

物性・防寒性を
強化したタイプ

電気抵抗値	10 ³ -10 ⁷ Ω
表 面	ポリウレタン
裏 面	綿100%+導電繊維
イ ン ナ ー	ボア+起毛アクリル+導電繊維
サ イ ズ	L・LL
全 長	L (270mm) ・LL (280mm)
表 面 形 状	粒子
特 長	防寒性・物性に優れます

二重構造

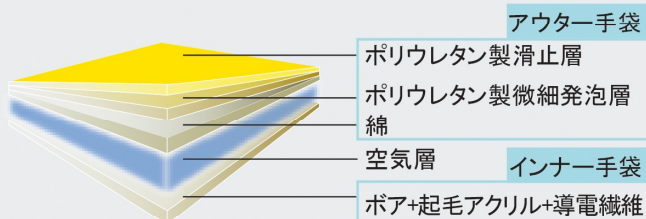

製造元

DAILOVE® ダイヤゴム株式会社

027-268-0491

<http://www.dailove.com/>

〒379-2111 群馬県前橋市飯土井町1244

FAX: 027-268-0409

✉ ibd.info@dailove.co.jp

販売元