

耐溶剤

静電気

アークレス「ARCLESS」

耐溶剤・静電気 対策手袋「ARCLESS」 アークレス

ダイロ-ブ® 3000
電気抵抗値: $10^3 \sim 10^7 \Omega$ 裏地有 シリーズ

ノン
ブリード

ノンブリードタイプ
手袋から油がにじまないため
塗装作業に適します。

ダイロ-ブ® 3000

全長26cm

サイズ	L/Lw
全長	26cm
表面	ポリウレタン
裏地	綿100%+導電繊維
厚み	1.0mm (裏地含)
カラー	黒色
希望小売価格	¥2,900/双



ダイロ-ブ® 3300

全長33cm

サイズ	L/Lw
全長	33cm
表面	ポリウレタン
裏地	綿100%+導電繊維
厚み	1.0mm (裏地含)
カラー	黒色
希望小売価格	¥3,700/双



ダイロ-ブ® 3300-55

全長55cm

サイズ	L
全長	55cm
表面	ポリウレタン
裏地	綿100%+導電繊維
厚み	1.0mm (裏地含)
カラー	黒色
希望小売価格	¥6,500/双

- 用途 -

業界

- 自動車
- オートバイ
- 鉄道車両
- 航空機
- 船舶
- ゴム
- プラスチック
- 電子
- 精密機械
- 印刷 パルプ・紙
- 石油

など

作業


- 塗装
- 部品洗浄
- 塗装脱脂
- 原料溶解
- 機械メンテナンス
- 機械治具洗浄
- 塗料剥離
- 金型洗浄
- 印刷版洗浄
- 油脂洗浄
- 樹脂洗浄
- 塗料洗浄
- 運搬作業
- 粉塵作業

など

作業性の良い薄手タイプ

電気抵抗値: $10^3 \sim 10^6 \Omega$

裏地無

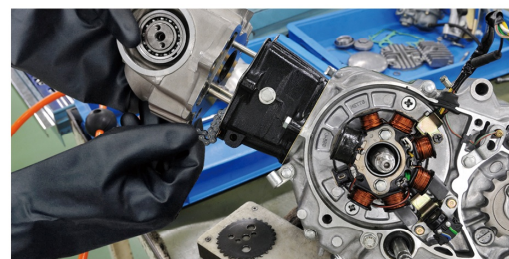

ダイロ-ブ® H4


厚み0.1mm

サイズ	S/M/L/LL
全長	30cm
表面	ポリウレタン
裏地	なし
厚み	0.1mm
カラー	黒色
希望小売価格	¥800/双

ダイロ-ブ® H40

厚み0.2mm

サイズ	S/M/L/LL
全長	30cm
表面	ポリウレタン
裏地	なし
厚み	0.2mm
カラー	黒色
希望小売価格	¥1,600/双

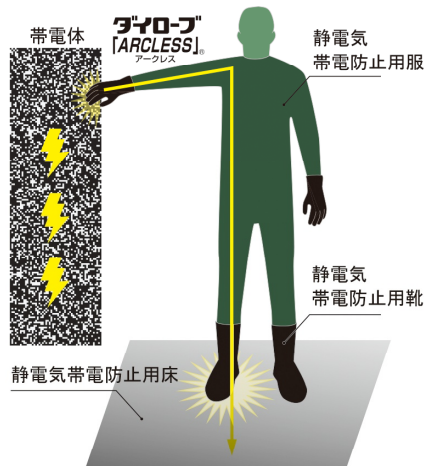

導電性を持たせた特殊なポリウレタンを使用しているため、
静電気対策が可能です。

「ARCLESS」
アークレス

導電の仕組み



ダイロ-ブ静電気対策用手袋「ARCLESS」®は特殊カーボンを練りこんで導電性を付与し、人体やアース線などを通じて地面にアースすることを目的につくられています。またこの手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。

※電気を通します。「耐電圧用」ではありません。必ず、服・靴・床などを含めた総合的な静電気対策を施してください。

ダイロ-ブ320シリーズ

電気抵抗値: $10^3 \sim 10^7 \Omega$



裏地: 有
表面: シワ状滑止



ダイロ-ブ® 320

全長26cm

サイズ	S/M/L/Lw/LL
全長	26cm
表面	ポリウレタン
裏地	綿100%+導電繊維
厚み	0.95mm (裏地含)
カラー	黒色
希望小売価格	¥2,100/双



ダイロ-ブ® 320-33

全長33cm

サイズ	L
全長	33cm
表面	ポリウレタン
裏地	綿100%+導電繊維
厚み	0.95mm (裏地含)
カラー	黒色
希望小売価格	¥2,800/双



ダイロ-ブ® 320B

耐切創タイプ

サイズ	L
全長	30cm
表面	アラミド繊維+導電繊維
裏地	ポリウレタン
厚み	1.4mm
カラー	黄色
希望小売価格	¥4,200/双

切創力試験

ISO13997準拠

切創力 (N) 6.8

(一財) カケンテストセンター

耐溶剤面積膨潤倍率表

手袋の皮膜を溶剤の中に30分漬け込んだ時、その表面積が元の大きさにに対して何倍になったかを評価した結果です。

単位: 倍 (浸漬前 [1.0])

製品名	◎ 推奨	○ 使用可	△ 非推奨	× 使用不可
H4・H40	1.2以下	1.3以上2.0以下	2.1以上3.2以下	溶解
320シリーズ、300シリーズ、3000シリーズ	1.8以下	1.9以上3.0以下	3.1以上3.8以下	溶解

製品名	Chemicals	CAS No.	ポリウレタン			
			320 シリーズ	300 シリーズ	3000 シリーズ	H4 H40
テレピン油	Turpentine oil	8006-64-2	○	○	○	○
石油ベンジン	Petroleum benzine	8030-30-6	○	○	○	○
ガソリン	Gasoline	8006-61-9	○	○	○	○
n-ヘキサン	n-Hexane	110-54-3	○	○	○	○
トルエン	Toluene	108-88-3	○	○	○	○
キシレン	Xylene	95-47-6	○	○	○	○
ベンゼン	Benzene	71-43-2	○	○	○	○
四塩化炭素	Carbon tetrachloride	56-23-5	○	○	○	○
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	○	○	○	○
1,2-ジクロロエチレン	1,2-Dichloroethylene	540-59-0	○	○	○	○
トリクロロエチレン	Trichloroethylene	79-01-6	○	○	○	○
テトラクロロエチレン	Tetrachloroethylene	127-18-4	○	○	○	○
ジクロロメタン	Dichloromethane	75-09-2	○	○	○	○
クロロホルム	Chloroform	67-66-3	○	○	○	○
メタノール	Methanol	67-56-1	○	○	○	○
イソプロピルアルコール(IPA)	Isopropyl Alcohol(IPA)	67-63-0	○	○	○	○
エチルエーテル	Ethylether	60-29-7	○	○	○	○
アセトン	Acetone	67-64-1	○	○	○	○
メチルエチルケトン(MEK)	Methyl ethyl ketone(MEK)	78-93-3	○	○	○	○
メチルイソブチルケトン(MIBK)	Methyl isobutyl ketone(MIBK)	108-10-1	○	○	○	○
シクロヘキサノン	Cyclohexanone	108-94-1	○	○	○	○
酢酸メチル	Methyl acetate	79-20-9	○	○	○	○
酢酸エチル	Ethyl acetate	141-78-6	○	○	○	○
酢酸ブチル	n-Butyl acetate	123-86-4	○	○	○	○
メチルセロソルブ	Ethylene glycol monomethyl ether	109-86-4	○	○	○	○
エチルセロソルブ	Ethylene glycol monoethyl ether	110-80-5	○	○	○	○
二硫化炭素	Carbon disulfide	75-15-0	○	○	○	○
アセトニトリル	Acetonitrile	75-05-8	○	○	○	○
ジエチルアミン	Diethylamine	109-89-7	○	○	○	○
ニトロベンゼン	Nitrobenzene	98-95-3	○	○	○	○
テトラヒドロフラン(THF)	Tetrahydrofuran(THF)	109-99-9	○	○	○	○
ジメチルホルムアミド(DMF)	N,N-Dimethylformamide(DMF)	68-12-2	○	○	○	○
N-メチルピロリドン(NMP)	N-Methyl-2-pyrrolidone(NMP)	872-50-4	○	○	○	○

(当社研究室調べ)

ダイロ-ブ300 シリーズ

電気抵抗値: $10^3 \sim 10^7 \Omega$



裏地: 有
表面: 粒子状滑止



ダイロ-ブ® 300

全長26cm

サイズ	L/Lw/LL
全長	26cm
表面	ポリウレタン
裏地	綿100%+導電繊維
厚み	1.05mm (裏地含)
カラー	黒色
希望小売価格	¥2,400/双



ダイロ-ブ® 330

全長33cm

サイズ	L/Lw/LL
全長	33cm
表面	ポリウレタン
裏地	綿100%+導電繊維
厚み	1.05mm (裏地含)
カラー	黒色
希望小売価格	¥3,100/双



ダイロ-ブ® 300WN

裏地 ウーリー
ナイロン使用

サイズ	Lw/LL
全長	26cm
表面	ポリウレタン
裏地	ウーリーナイロン+導電繊維
厚み	1.75mm (裏地含)
カラー	黒色
希望小売価格	¥2,400/双

製造元

ダイヤゴム株式会社

DAILOVE® <http://www.dailove.com/>

027-268-0491

〒379-2111 群馬県前橋市飯土井町1244 ibd.info@dailove.co.jp

販売店